



ORIGIN'

PASSADÔME®

LES ATOUTS




Accès en toiture en toute sécurité grâce à un angle d'ouverture variant de 90° à 60° (selon dimensions)



Permet de faciliter l'accès en toiture



Existe en version rehausse coiffante pour la rénovation ou la mise en conformité

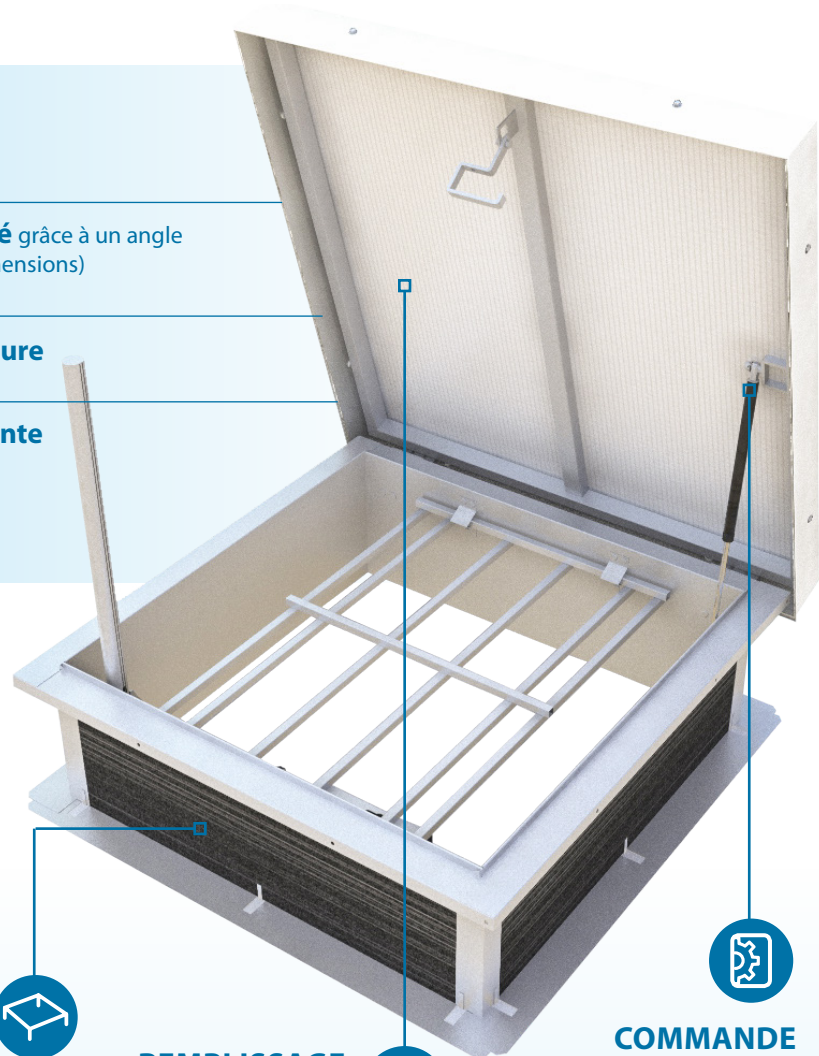

COSTIÈRE

- Costière droite
- Acier galvanisé 12/10°
- Hauteur 310 mm avec un isolant surfacé bitumineux de 15 mm



REPLISSAGE

- PCA 10 opal multi-parois, Ug = 2.7 W/m².K



COMMANDE

- Système d'ouverture par ressort à gaz et fermeture manuelle grâce à une poignée



OPTIONS

Remplissages


- PCA 10 IR opal
- PCA 10 gris
- PCA 10 transparent
- PCA 10 +  serroget
- Capot aluminium isolé
- Double-dôme PMMA
- Double-dôme PC plein

Costière

- Hauteur de costière 360 mm, 410 mm et plus
- Laquage intérieur (teintes RAL standard)
- Tôle colaminée en partie haute pour étanchéité PVC
- Tôle galvanisée en partie haute pour étanchéité PVC
- Isolant nu pour étanchéité PVC

Autres

- Barreaudage ouvrant 16x16 1200 joules galvanisée ou laquée
- Cette grille peut être, soit cadenassée, soit fermée en intégrant une serrure (type Metaluxe 14 / 36) et un canon européen (type Vachette® 30 x10 - vis de 30) (non fournis).
- Barre accroche échelle laquée gris
- Crosse de maintien laquée gris



REHAUSSE COIFFANTE P. 4

EXISTE EN VERSIONS



THERMIK'

CLASSIQUE | CONFORT | ELITE



ACOUSTIK'

LIGHT



DIMENSIONS GÉOMÉTRIQUES

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)		Surface d'éclairement (m²)	Angle d'ouverture	Poids (Kg)	
		PCA	DD			PCA	DD
85 x 85	103 x 103	37	55	0.72	90°	47	51
100 x 100	118 x 118	37	56	1.00	60°	56	62
120 x 120	138 x 138	37	59	1.44	60°	69	78
140 x 140	140 x 140	37	62	1.96	60°	81	95

Autres dimensions : nous consulter. *Pour une hauteur de costière 310 mm.

PERFORMANCES DU REMPLISSAGE

Autres remplissages : voir fiche technique «Remplissages»

Type de remplissages		Coefficient de transmission thermique Ug (W/m².K)		TL D65 ⁽²⁾	FS ou g ⁽²⁾	Réaction au feu	R_w $R_A = R_w + C$ $R_{A,Tr} = R_w + C_{tr}$ (dB) ⁽³⁾
		U _{hor} ⁽¹⁾	U _{vert} ⁽¹⁾				
PCA	PCA 10, 4 parois, opal	2.7	2.5	57 %	60 %	B,s1,d0	$R_w = 17$ dB
	PCA 10 avec Aérogel Lumira™ transparent	1.93	ND	71 %	66 %	B,s1,d0	ND
Capot	Capot aluminium 40 mm	0.85	ND	0 %	ND	ND	63
Dôme	Double dôme PMMA opal <i>Dôme sup. opal + dôme inf. transp.</i>	2.8	2.5	78 %	ND	E	ND
	Double dôme PC plein 1200 joules <i>Dôme sup. PC plein opal + dôme inf. PC plein transp.</i>	2.8	2.5	66 %	ND	B,s2,d0	ND
	Double dôme 1200 joules <i>Dôme sup. PMMA opal + dôme inf. PC plein transp.</i>	2.8	2.5	ND	ND	E	ND

⁽¹⁾ Par rapport à l'horizontale, selon le §2.31 des règles Th-Bat.



⁽²⁾ Facteur de transmission lumineuse TL D65 et facteur de transmission solaire totale FS (TST ou g) selon la EN 410.

⁽³⁾ Isolement du remplissage aux bruits aériens R_w , aux bruits roses R_A (voisinage, activités aéroportuaires et industrielles) et aux bruits routiers $R_{A,Tr}$ mesurés en laboratoire selon la NF EN ISO 140.

SCHÉMAS TECHNIQUES



PASSADÔME® PCA

- Trémie < 100 cm : angle d'ouverture 90°
- 100 cm ≥ trémie > 140 cm : angle d'ouverture 60°

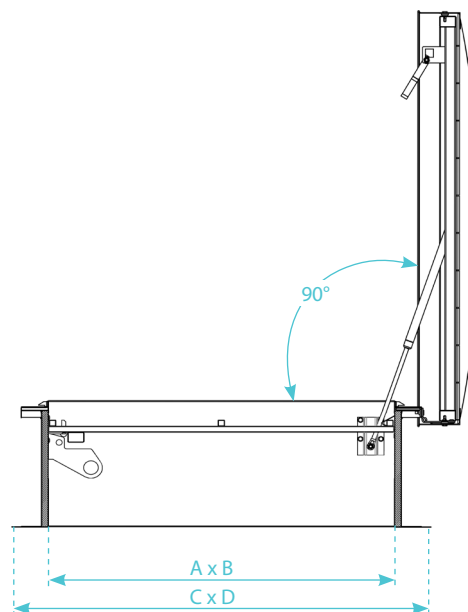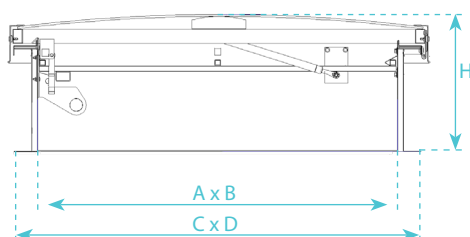

Rehausse coiffante PASSADÔME® double dôme

- Trémie < 100 cm : angle d'ouverture 90°
- 100 cm ≥ trémie > 140 cm : angle d'ouverture 60°

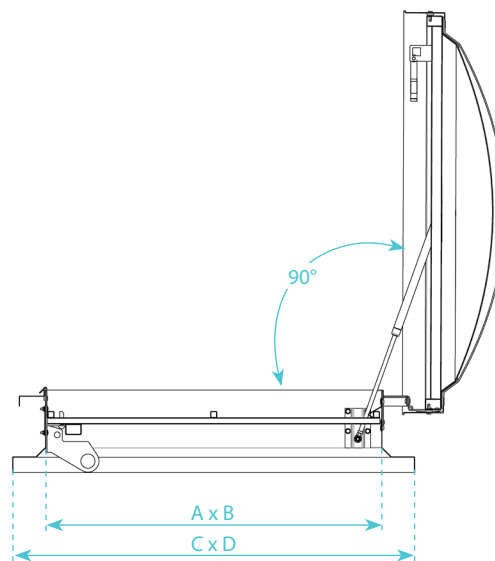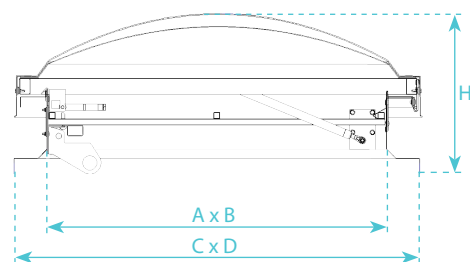

CONFORMITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La fixation et l'étanchéité doivent être conformes aux prescriptions définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Hauteur d'isolation maximum : la hauteur du relevé d'étanchéité à respecter selon les DTU est de 150 mm minimum.

Le complexe d'étanchéité (le support, le pare-vapeur, l'isolant et l'étanchéité bicouche) ne peut être supérieur à 140 mm pour une hauteur de costière intérieure de 310 mm, ou supérieur à 240 mm pour une hauteur de costière intérieure de 410 mm.

Pente maximale autorisée : 25° soit 46%, quand l'axe d'articulation est parallèle à la pente toiture et Surface géométrique < 2 m² (voir notice de pose).

Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.



ZOOM SUR ...

LA REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME® POUR LA RÉNOVATION ET LA MISE EN CONFORMITÉ

La REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME® permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine **tout en conservant la costière existante.**

OPTIONS

Liste des options standard p.1

Costière

- Isolation de la costière y compris une tôle de protection en acier galvanisé
- Largeur du talon sur demande pour l'adaptation sur le support existant
- Hauteur de costière sur demande

COMMANDE


- Système d'ouverture par ressort à gaz et fermeture manuelle grâce à une poignée

COSTIÈRE

- Costière d'adaptation chanfreinée avec talon de 84 mm et retombée de 40 mm
- Acier galvanisé 12/10°
- Hauteur 170 mm

REPLISSAGE

- PCA 10 opal multi-parois, $U_g = 2.7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$


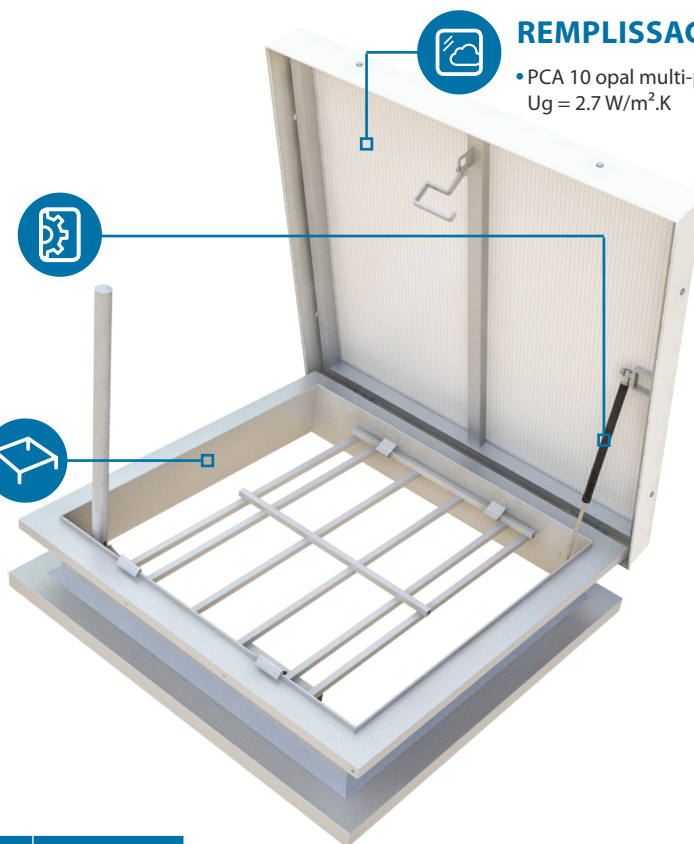


DIMENSIONS GÉOMÉTRIQUES

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)		Surface d'éclairage (m²)	Angle d'ouverture	Poids (Kg)	
		PCA	DD			PCA	DD
85 x 85	102 x 102	23	41	0.73	90°	47	51
100 x 100	117 x 117	23	42	1.00	60°	56	62
120 x 120	137 x 137	23	45	1.44	60°	69	78
140 x 140	157 x 157	23	48	1.96	60°	81	95

Autres dimensions : nous consulter.
*Pour une hauteur de costière 170 mm

SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE

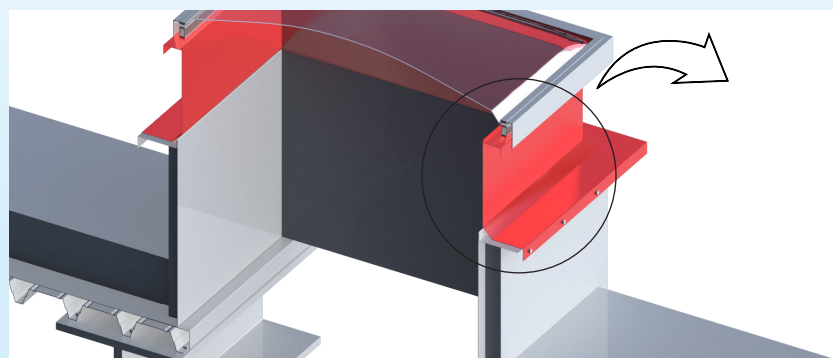



THERMIK'


CLASSIQUE | CONFORT | ELITE

PASSADÔME®

ISOLATION OPTIMALE

Urc : 0.9 W/m².K

(PASSADÔME ELITE 32+,
dimensions 140x140 cm, hauteur
costière 410 mm)

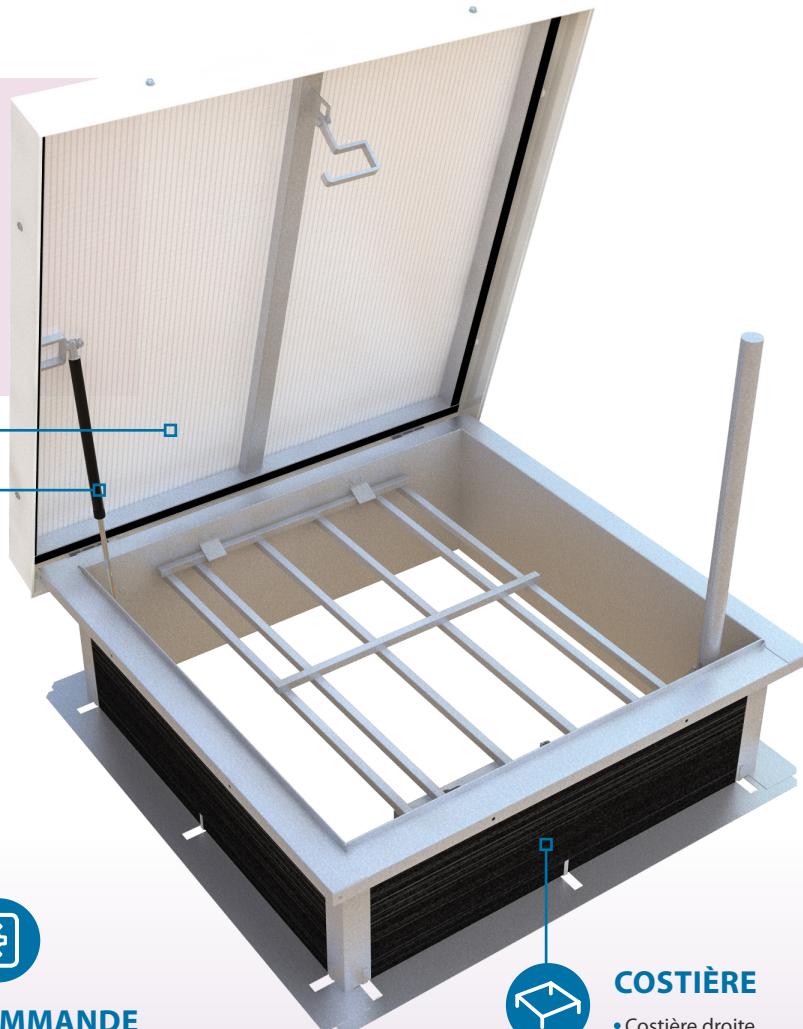

REPLISSAGES

- PCA 16
- PCA 16+ 
- PCA 32
- PCA 32+ 
- Triple dôme PMMA
- Acoustik' Light 



COMMANDE

- Système d'ouverture par ressort à gaz et fermeture manuelle grâce à une poignée



COSTIÈRE

- Costière droite
- Acier galvanisé 12/10°
- Hauteur 360 mm avec un isolant surfacé bitumineux de 30 mm

OPTIONS

Remplissages


- PCA 16 IR opal
- PCA 16 gris
- PCA 16 transparent
- Capot aluminium isolé
- Triple dôme PC plein

Costière

- Hauteur de costière 410 mm et plus
- Laquage intérieur (teintes RAL standard)
- Tôle colaminée en partie haute pour étanchéité PVC
- Tôle galvanisée en partie haute pour étanchéité PVC
- Isolant nu pour étanchéité PVC

Autres

- Barreaudage ouvrant 16x16 1200 joules galvanisée ou laquée
- Cette grille peut être, soit cadenassée, soit fermée en intégrant une serrure (type Metaluxe 14 / 36) et un canon européen (type Vachette® 30 x 10 - vis de 30) (non fournis).
- Barre accroche échelle laquée gris
- Crosse de maintien laquée gris



REHAUSSE COIFFANTE P. 10

EXISTE EN VERSION



ACOUSTIK' LIGHT

DIMENSIONS GÉOMÉTRIQUES

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)		Surface d'éclairage (m²)	Angle d'ouverture	Poids (Kg)	
		PCA	3xD			PCA	3xD
85 x 85	103 x 103	42	60	0.72	90°	47	51
100 x 100	118 x 118	42	61	1.00	60°	56	62
120 x 120	138 x 138	42	64	1.44	60°	69	78
140 x 140	140 x 140	42	67	1.96	60°	81	95

Autres dimensions : nous consulter. *Pour une hauteur de costière 360 mm.

PERFORMANCES DU REMPLISSAGE

Autres remplissages : voir fiche technique «Remplissages»

Type de remplissages		Coefficient de transmission thermique Ug (W/m².K)		TL D65 ⁽²⁾	FS ou g ⁽²⁾	Réaction au feu	R _w R _A =R _w +C R _{A,Tr} =R _w +C _{Tr} (dB) ⁽³⁾
		U _{hor} ⁽¹⁾	U _{vert} ⁽¹⁾				
PCA	PCA 16, multi-parois, opal	2.0	1.8	54 %	55 %	B,s1,d0	R _w =19 dB, R _A =19 dB R _{A,Tr} =17 dB
	PCA 16 avec Aérogel Lumira™ transparent	1.31	ND	67 %	67 %	B,s1,d0	R _w =21 dB, R _A =21 dB R _{A,Tr} =19 dB
	PCA 32, multi-parois, transparent	1.4	1.25	64 %	57 %	B,s1,d0	R _w =19 dB, R _A =18 dB R _{A,Tr} =18 dB
	PCA 32 avec Aérogel Lumira™ à 50% transparent	0.8	ND	43 %	45 %	B,s2,d0	R _w =21 dB, R _A =21 dB R _{A,Tr} =20 dB
Capot	Capot aluminium 40 mm	0.85	ND	0 %	ND	ND	63
Dôme	Triple dôme PC plein opal Dôme supérieur opal + dôme intermédiaire transparent + dôme inférieur transparent	2.0	1.95	61 %	ND	B,s2,d0	ND
Acoustik' Light	Acoustik' Light PCA 10 transparent & PCP 6 transparent	2.1	ND	54	37	ND	R _w =27 dB, R _A =R _{A,Tr} =26 dB

⁽¹⁾ Selon le §2.31 des règles Th-Bat.



⁽²⁾ Facteur de transmission lumineuse TL D65 et facteur de transmission solaire totale FS (TST ou g) selon la EN 410.

⁽³⁾ Isolement du remplissage aux bruits aériens R_w, aux bruits roses R_A (voisinage, activités aéroportuaires et industrielles) et aux bruits routiers R_{A,Tr} mesurés en laboratoire selon la NF EN ISO 140.

SCHÉMAS TECHNIQUES



PASSADÔME® PCA

- Trémie < 100 cm : angle d'ouverture 90°
- 100 cm ≥ trémie > 140 cm : angle d'ouverture 60°

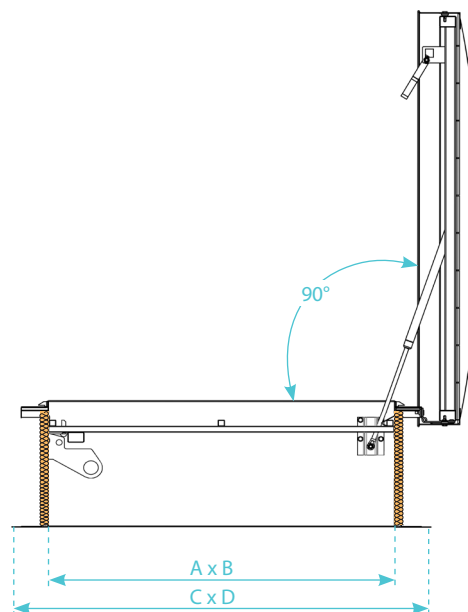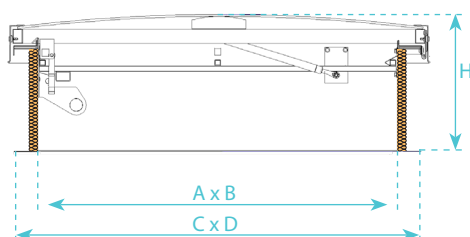

Rehausse coiffante PASSADÔME® double dôme

- Trémie < 100 cm : angle d'ouverture 90°
- 100 cm ≥ trémie > 140 cm : angle d'ouverture 60°

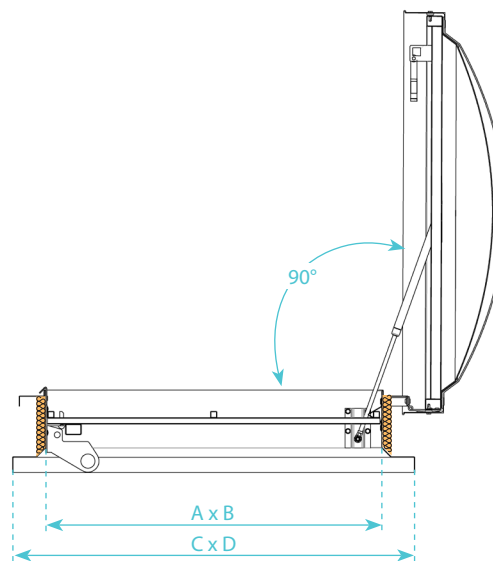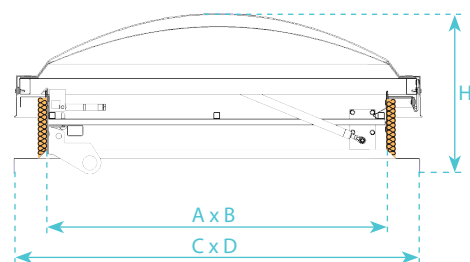

CONFORMITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La fixation et l'étanchéité doivent être conformes aux prescriptions définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Hauteur d'isolation maximum : la hauteur du relevé d'étanchéité à respecter selon les DTU est de 150 mm minimum.

Le complexe d'étanchéité (le support, le pare-vapeur, l'isolant et l'étanchéité bicouche) ne peut être supérieur à 140 mm pour une hauteur de costière intérieure de 310 mm, ou supérieur à 240 mm pour une hauteur de costière intérieure de 410 mm.

Pente maximale autorisée : 25° soit 46%, quand l'axe d'articulation est parallèle à la pente toiture et Surface géométrique < 2 m² (voir notice de pose).

Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.

— DÉNOMINATION COMMERCIALE

	CLASSIQUE ★						CONFORT ★★						ELITE ★★★					
Isolation costière	Hauteur costière 360 mm Isolation : • sur la hauteur de la costière						Hauteur costière 360 mm Isolation : • sur la hauteur de la costière • sur le retour de la costière						Hauteur costière 360 mm Isolation : • sur la hauteur de la costière • sur le retour de la costière • entre cadre acier et cadre aluminium					
Remplissage	PCA 16 mm (PCA opal) PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) PCA 32 mm (PCA transparent) PCA 16 mm + PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) Triple dôme Dôme sup. opal + dôme int. transparent + dôme inf. transparent Capot aluminium 40 mm PCA 10 mm + PC plein 6 mm						PCA 16 mm (PCA opal) PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) PCA 32 mm (PCA transparent) PCA 16 mm + PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) Triple dôme Dôme sup. opal + dôme int. transparent + dôme inf. transparent Capot aluminium 40 mm PCA 10 mm + PC plein 6 mm						PCA 16 mm (PCA opal) PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) PCA 32 mm (PCA transparent) PCA 16 mm + PCA 16 mm avec LUMIRA (PCA transparent) Triple dôme Dôme sup. opal + dôme int. transparent + dôme inf. transparent Capot aluminium 40 mm PCA 10 mm + PC plein 6 mm					
Dénomination commerciale	CLASSIQUE 16 CLASSIQUE 16+ CLASSIQUE 32 CLASSIQUE 32+ CLASSIQUE 3xD CLASSIQUE 40 OPAQUE CLASSIQUE ACOUSTIK' LIGHT						CONFORT 16 CONFORT 16+ CONFORT 32 CONFORT 32+ CONFORT 3xD CONFORT 40 OPAQUE CONFORT ACOUSTIK' LIGHT						ELITE 16 ELITE 16+ ELITE 32 ELITE 32+ ELITE 3xD ELITE 40 OPAQUE ELITE ACOUSTIK' LIGHT					

— PERMÉABILITÉ À L'AIR ET SURFACE DE LUMIÈRE

Dimensions de trémie A x B (cm)	Débit d'air (m³/h) - Classe AP06 ⁽¹⁾		SLE ⁽²⁾ (m²)	
	Sous 4 Pa	Sous 50 Pa	Costière 360 mm	Costière 410 mm
85 x 85	0,10	0,65	0,25	0,24
100 x 100	0,12	0,76	0,36	0,35
120 x 120	0,14	0,92	0,54	0,52
140 x 140	0,17	1,07	0,75	0,73

⁽¹⁾ Essais de perméabilité à l'air réalisés au CSTC suivant les protocoles NF EN 1873 (en référence aux normes NF EN 12152 et NF EN 12153).

⁽²⁾ SLE calculée avec costière laquée blanc et PCA 16.

— PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE L'APPAREIL

	PCA 16	PCA 16+	PCA 32	PCA 32 & dôme	PCA 32+	PCA 32+ & dôme	Capot alu 40 opaque	Triple dôme	Acoustik' Light*
Affaiblissement acoustique Rw (C;Ctr) (dB)	17(-2;2)	19(0;-1)	20(-2;-1)	25(-1;-3)	21(0;0)	26(-1;-3)	23(-1;-3)	20(0;-2)	25(-1;-1)
Niveau d'intensité généré par la pluie Lia (dB)	77	74	75	63	72	61	63	63	66

Rw = indice d'affaiblissement acoustique mesuré en laboratoire selon EN410 (bruit aérien) - RA = Rw + C = indice d'affaiblissement «bruit rose» - RA,tr = Rw + Ctr = indice d'affaiblissement «bruit route»
*Les performances globales de l'appareil avec remplissage ACOUSTIK' LIGHT sont annoncées uniquement sur les gammes CONFORT et ELITE



CLASSIQUE

ISOLATION THERMIQUE AMÉLIORÉE

> Sur la hauteur de la costière


✓ **LARGE CHOIX DE REMPLISSAGES** répondant aux différentes performances thermiques, transmission lumineuse et facteur solaire

✓ $U_{RC} = 1.8 \text{ W/m}^2.K^*$

✓ **MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ**

✓ Affaiblissement acoustique **À PARTIR DE 17 DB**

✓ **CONFORME AUX DTU** en vigueur

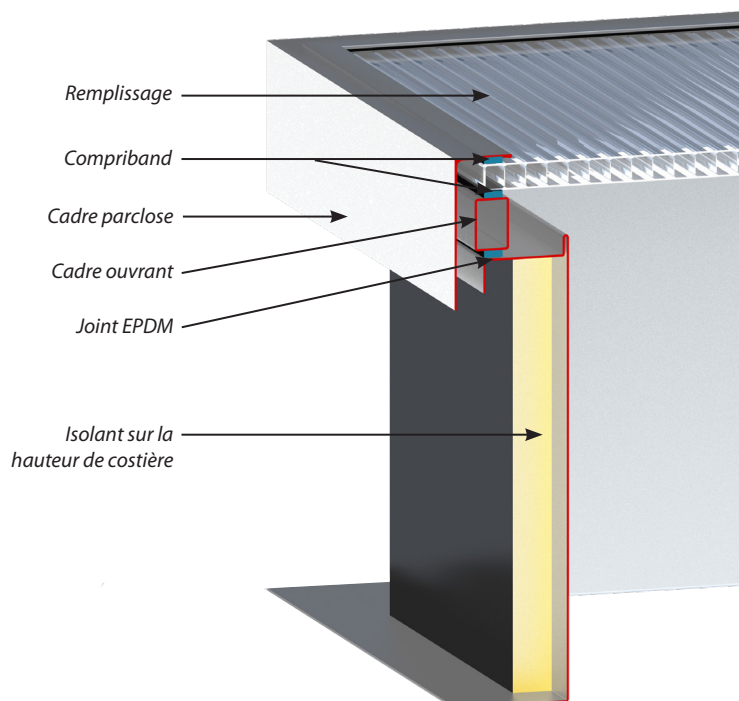

— PERFORMANCES THERMIQUES : U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

PASSADÔME												
Dimensions (cm)	Hauteur de costière 360 mm						Hauteur de costière 410 mm					
	U_{RC}					A_{RC}	U_{RC}					A_{RC}
	Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32**	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque		Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque	
85 x 85	2,6	2,5	2,2	2,3	2,1	2,5	2,5	2,4	2,1	2,2	2,0	2,7
100 x 100	2,5	2,4	2,1	2,2	2,0	3,1	2,4	2,3	2,0	2,1	1,9	3,3
120 x 120	2,5	2,4	2,1	2,2	2,0	3,8	2,4	2,3	2,0	2,1	1,9	4,1
140 x 140	2,4	2,3	2,0	2,1	1,9	4,7	2,3	2,2	1,9	2,0	1,8	5,0

* Pour un appareil 140 x 140 cm, hauteur costière 410 mm, remplissage PCA 32+. **L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil Urc.



PASSADÔME®

CONFORT


**CONDUCTANCE
THERMIQUE U_{RC} :**

**> 40% plus performante que
la gamme CLASSIQUE**

✓ **LARGE CHOIX DE REMPLISSAGES**

✓ **$U_{RC} = 1.1 \text{ W/m}^2.\text{K}^*$**

✓ **CONFORME AUX DTU en vigueur**

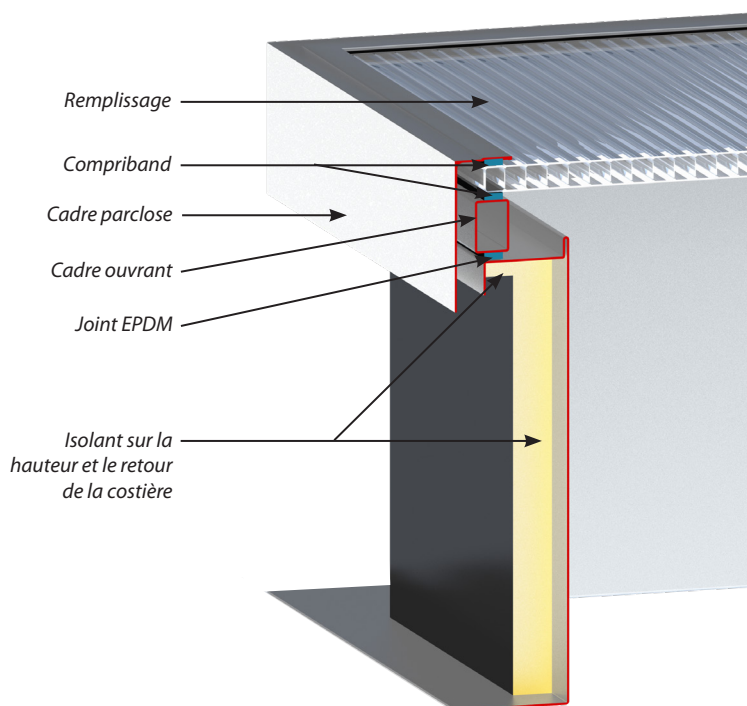

— PERFORMANCES THERMIQUES : U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

PASSADÔME												
Dimensions (cm)	Hauteur de costière 360 mm						Hauteur de costière 410 mm					
	U_{RC}					A_{RC}	U_{RC}					A_{RC}
	Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32**	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque		Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque	
85 x 85	1,9	1,8	1,5	1,6	1,4	2,5	1,8	1,7	1,4	1,5	1,2	2,7
100 x 100	1,8	1,7	1,4	1,5	1,2	3,1	1,7	1,6	1,3	1,4	1,1	3,3
120 x 120	1,8	1,7	1,4	1,5	1,2	3,8	1,7	1,6	1,3	1,4	1,1	4,1
140 x 140	1,8	1,7	1,4	1,5	1,3	4,7	1,7	1,6	1,3	1,4	1,1	5,0

* Pour un appareil 140 x 140 cm, hauteur costière 410 mm, remplissage PCA 32+. **L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil Urc.



PASSADÔME®

ELITE


**CONDUCTANCE
THERMIQUE U_{RC} :**

**> 50% plus performante que
la gamme CLASSIQUE**

✓ **LARGE CHOIX DE REMPLISSAGES**

✓ **$U_{RC} = 0.9 \text{ W/m}^2.K^*$**

✓ **CONFORME AUX DTU** en vigueur

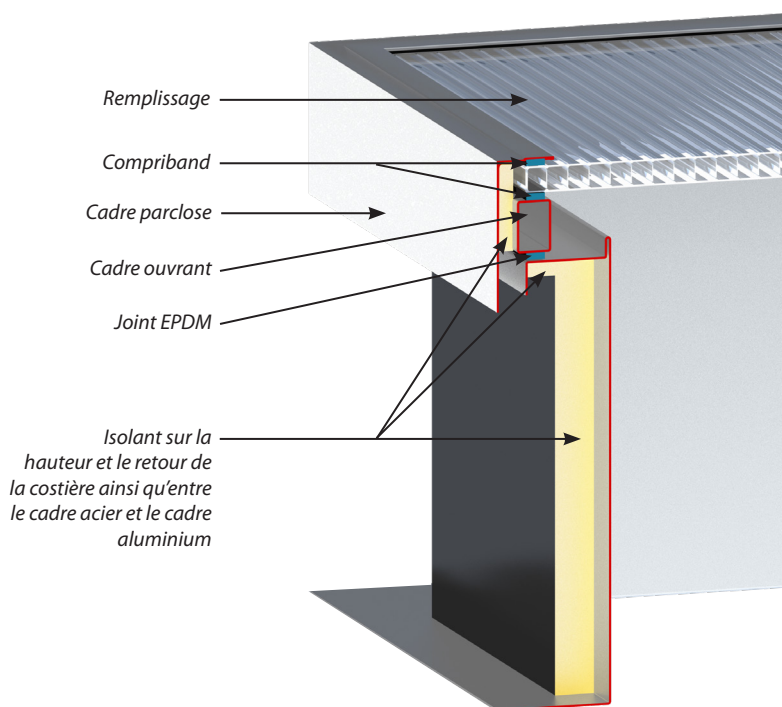

— PERFORMANCES THERMIQUES : U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

PASSADÔME												
Dimensions (cm)	Hauteur de costière 360 mm						Hauteur de costière 410 mm					
	U_{RC}					A_{RC}	U_{RC}					A_{RC}
	Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32**	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque		Acoustik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16+	PCA 32	PCA 32+** & Capot alu 40 opaque	
85 x 85	1,7	1,6	1,3	1,4	1,2	2,5	1,6	1,5	1,2	1,3	1,0	2,7
100 x 100	1,7	1,6	1,3	1,4	1,2	3,1	1,6	1,5	1,2	1,3	1,0	3,3
120 x 120	1,6	1,5	1,2	1,3	1,1	3,8	1,5	1,4	1,1	1,2	0,9	4,1
140 x 140	1,6	1,5	1,2	1,3	1,1	4,7	1,5	1,4	1,1	1,2	0,9	5,0

* Pour un appareil 140 x 140 cm, hauteur costière 410 mm, remplissage PCA 32+. **L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil Urc.

ZOOM SUR ...

LA REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME® POUR LA RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ

— DIMENSIONS GÉOMÉTRIQUES

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)		Surface d'éclairement (m²)	Angle d'ouverture	Poids (Kg)	
		PCA	3xD			PCA	3xD
85 x 85	102 x 102	23	41	0.73	90°	47	51
100 x 100	117 x 117	23	42	1.00	60°	56	62
120 x 120	137 x 137	23	45	1.44	60°	69	78
140 x 140	157 x 157	23	48	1.96	60°	81	95

Autres dimensions : nous consulter.
*Pour une hauteur de costière 170 mm

— PERFORMANCES THERMIQUES : U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME - Hauteur costière 170 mm

Dimen- sions (cm)	CLASSIQUE ★						CONFORT ★★						ELITE ★★★					
						A_{RC}	U_{RC}					A_{RC}	U_{RC}					A_{RC}
	Acous- tik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16 +	PCA 32*	PCA 32+* & Capot alu 40 opaque		Acous- tik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16 +	PCA 32*	PCA 32+* & Capot alu 40 opaque		Acous- tik' Light	Triple dôme & PCA 16	PCA 16 +	PCA 32*	PCA 32+* & Capot alu 40 opaque	
85 x 85	3,3	3,2	2,9	3,0	2,7	1,8	2,7	2,6	2,2	2,3	2,0	1,8	2,6	2,5	2,1	2,2	1,9	1,8
100 x 100	3,2	3,1	2,8	2,9	2,6	2,3	2,6	2,5	2,1	2,2	1,9	2,3	2,5	2,4	2,0	2,1	1,8	2,3
120 x 120	3,1	3,0	2,6	2,7	2,4	2,9	2,5	2,4	2,0	2,1	1,7	2,9	2,4	2,3	1,9	2,0	1,6	2,9
140 x 140	3,0	2,9	2,5	2,6	2,3	3,6	2,4	2,3	1,9	2,0	1,6	3,6	2,3	2,2	1,8	1,9	1,5	3,6

*L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil Urc.



ZOOM SUR ...

LA REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME® POUR LA RÉNOVATION ET LA MISE EN CONFORMITÉ

La REHAUSSE COIFFANTE PASSADÔME® permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine **tout en conservant la costière existante.**

OPTIONS

Liste des options
standard p.1

Costière


- Largeur du talon sur demande pour l'adaptation sur le support existant
- Hauteur de costière sur demande

REPLISSAGES

- PCA 16
- PCA 16+ 
- PCA 32
- PCA 32+ 
- Triple dôme PMMA
- Acoustik' Light 

COMMANDE

- Système d'ouverture par ressort à gaz et fermeture manuelle grâce à une poignée

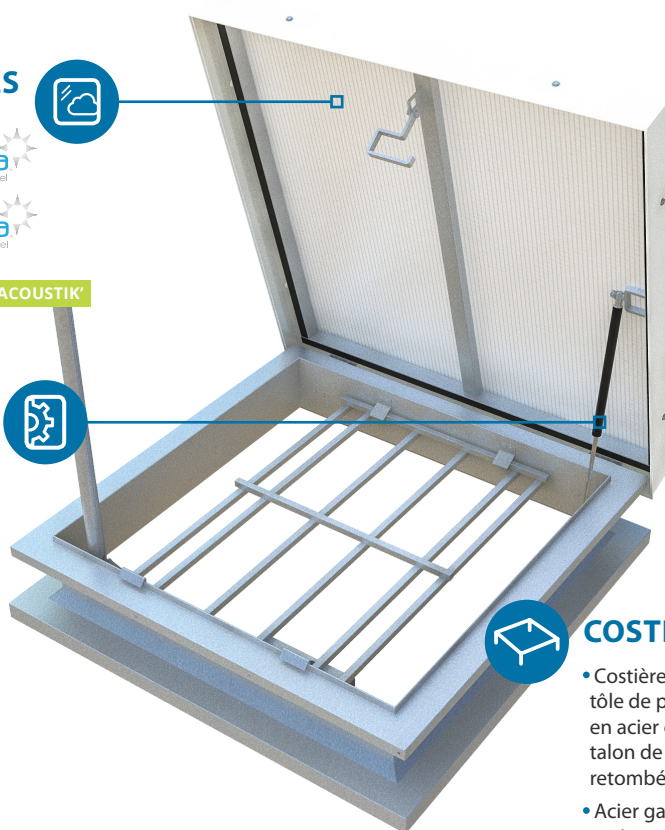

COSTIÈRE

- Costière isolée avec tôle de protection en acier galvanisé, talon de 84 mm et retombée de 40 mm
- Acier galvanisé 12/10°
- Hauteur 170 mm

— SCHÉMA DE MISE EN ŒUVRE

